

6

5

4

3



2

1

No.	名称	材質	個数	備考
①	ネジ蓋	SUS316	1	HOS-1015CAP
②	蓋板	SUS316	1	HOS-1015NCAP
③	Oリング ※1	FKM/FFKM	1	HOS-1015-3FKM/-FFKM
④	容器本体	SUS316	1	HOS-100BD
⑤	容器本体	SUS316	1	HOS-150BD
⑥	*	*	*	*
⑦	*	*	*	*
⑧	*	*	*	*
⑨	*	*	*	*
⑩	*	*	*	*
⑪	*	*	*	*
⑫	*	*	*	*
⑬	*	*	*	*
⑭	*	*	*	*
⑮	*	*	*	*
⑯	*	*	*	*
⑰	*	*	*	*
⑱	*	*	*	*
⑳	*	*	*	*

※1 Oリングは弊社指定品を使用のこと

設計仕様	
適用法規	なし 規格/JIS準拠
容積	約100 ml / 約150 ml
最高使用温度	3FKM: 200 °C / FFKM: 260 °C
最高使用圧力	6.5 MPa
重量	約1.9 kg / 約2.1 kg

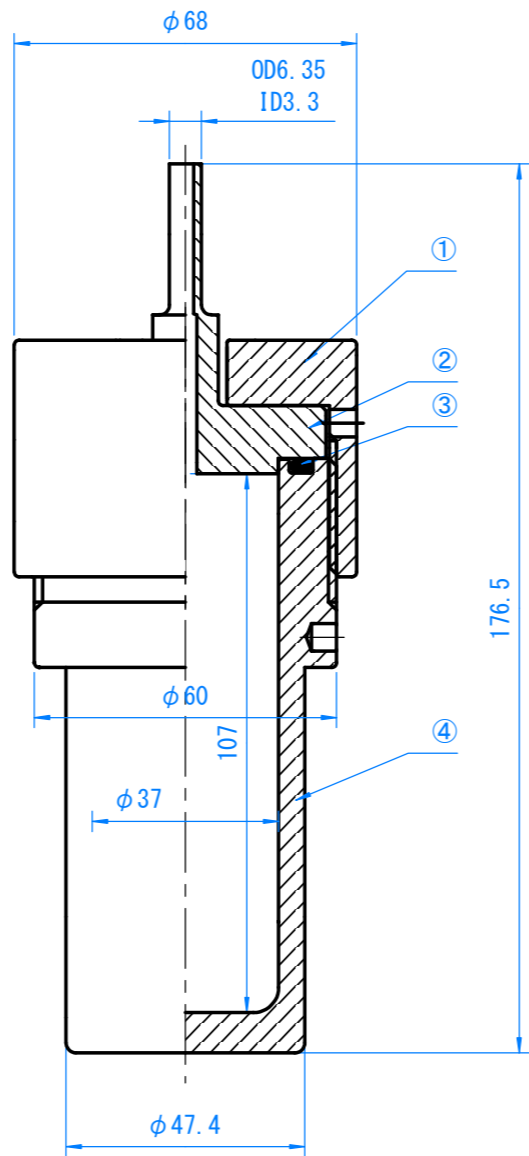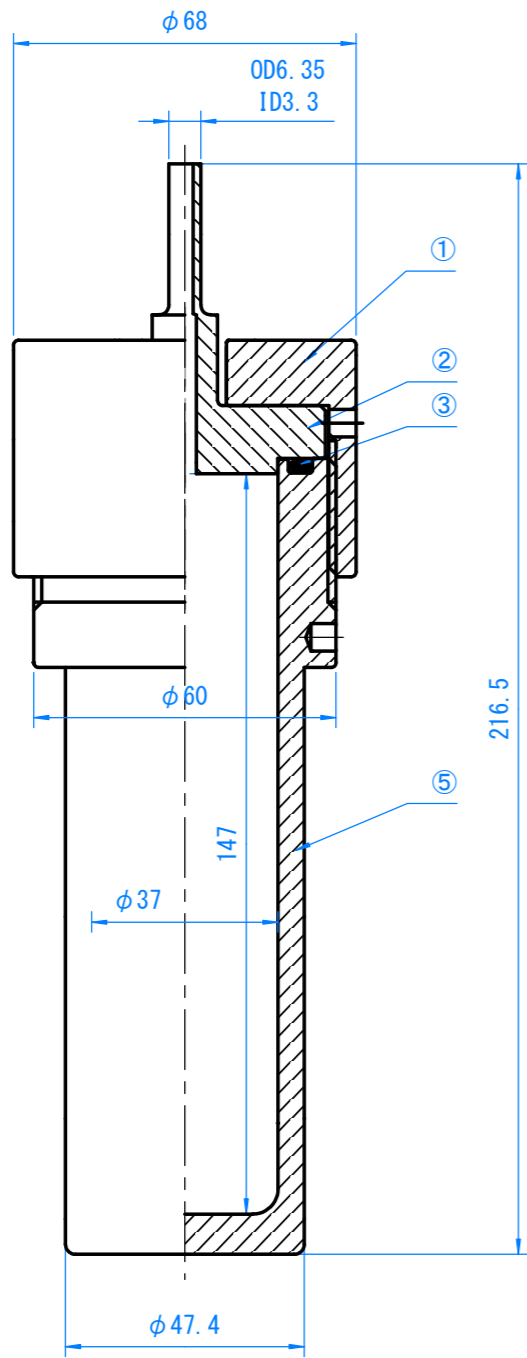

[mm]

三愛科学株式会社

TITLE			
高圧容器 [HOS-100/HOS-150]			
SIZE	CAGE CODE	DWG NO	REV
A3			
SCALE 1:1.5		材質: SUS316	SHEET

2023.11

6

5

4

3

2

1